

HiKu

HOOGVERMOGEN MONO PERC MODULE

360 W~385 W

CS3L-360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385MS

MEER VERMOGEN



26 % hoger vermogen dan conventionele modules



Tot 4,5 % lagere LCOE
Tot 2,7 % lagere systeemkosten



Lage NMOT: $41 \pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$
Lage temperatuurcoëfficiënt (Pmax): $-0,34 \text{ \% / }^\circ\text{C}$



Betere schaduwtolerantie

BETROUWBAARDER



Lagere interne stroom,
lagere hotspot-temperatuur



Minimaliseert microscheuren



Zware sneeuwbelasting tot 5400 Pa,
windbelasting tot 3600 Pa*

* Het zwarte kader kan op verzoek worden geleverd.

12
jaren

Uitgebreide productgarantie op materialen en vakmanschap*

25
jaren

Lineaire vermogensgarantie*

1e jaar vermogensvermindering niet meer dan 2 %

Volgende jaarlijkse vermogensvermindering niet meer dan 0,55 %

* Volgens de beperkte Garantieverklaring van Canadian Solar.

SYSTEEMCERTIFICATEN*

ISO 9001: 2015 / Kwaliteitsmanagementsystemen
ISO 14001: 2015 / Normen voor milieumanagement
ISO 45001: 2018 / Internationale normen voor veiligheid en gezondheid op de werkplek

PRODUCTCERTIFICATEN*

IEC 61215 / IEC 61730 / CE / MCS / INMETRO / UKCA
UL 61730 / IEC 61701 / IEC 62716
UNI 9177 Reactie op vuur: klasse 1 / Take-e-way



* De certificaten die voor verschillende moduletypes en markten van toepassing zijn verschillen. Daarom zijn niet alle hier genoemde certificeringen tegelijkertijd van toepassing voor de producten die u bestelt of gebruikt. Neem contact op met uw plaatselijke Canadian Solar-vertegenwoordiger om te laten bevestigen welke certificaten voor uw product beschikbaar zijn en van toepassing zijn in de regio's waar de producten worden gebruikt.

CSI Solar Co., Ltd. zet zich in voor het leveren van hoogwaardige zonneproducten, oplossingen voor zonne-energiesystemen en diensten aan klanten over de hele wereld. Canadese Solar werd erkend als de nummer 1 moduleleverancier voor kwaliteit en prijs-prestatieverhouding in de IHS Module Customer Insight Survey, en is een toonaangevende PV-projectontwikkelaar en fabrikant van zonnepanelen, met meer dan 55 GW aan projecten over de hele wereld sinds 2001.


* Raadpleeg de installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie.

CSI Solar Co., Ltd.


199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com

TECHNISCHE TEKENINGEN (mm)


Achteraanzicht

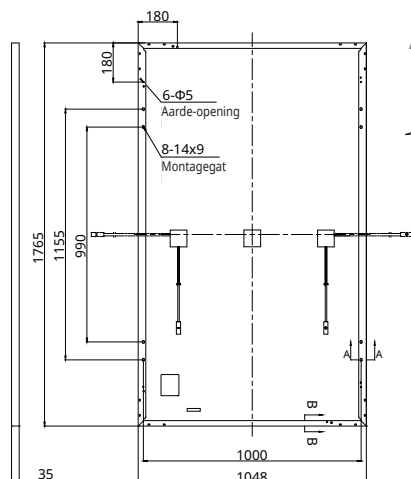


Frame doorsnede



Montagegat



CS3L-360MS / I-V CURVES

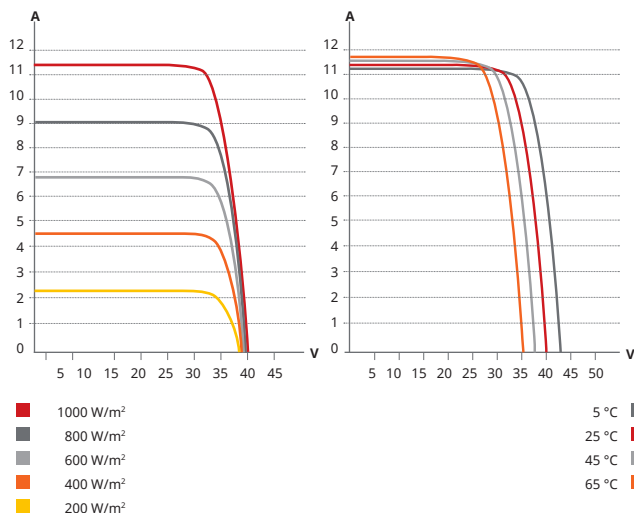

ELEKTRISCHE GEGEVENS | STC*

CS3L	360MS	365MS	370MS	375MS	380MS	385MS
Nominaal max. vermogen (P _{max})	360 W	365 W	370 W	375 W	380 W	385 W
Opt. Bedrijfsspanning (V _{mp})	33,7 V	33,9 V	34,1 V	34,3 V	34,5 V	34,7 V
Opt. Bedrijfsstroom (I _{mp})	10,69 A	10,78 A	10,86 A	10,94 A	11,02 A	11,10 A
Open circuitspanning (V _{oc})	40,4 V	40,6 V	40,8 V	41,0 V	41,2 V	41,4 V
Kortsluitstroom (I _{sc})	11,40 A	11,47 A	11,54 A	11,61 A	11,68 A	11,75 A
Modulerendement	19,5%	19,7%	20,0%	20,3%	20,5%	20,8%
Bedrijfstemperatuur	-40 °C ~ +85 °C					
Max. systeemspanning	1500V (IEC/UL) of 1000V (IEC/UL)					
Module brandprestaties	TYPE 1 (UL 61730 1500V) of TYPE 2 (UL 61730 1000V) of CLASS C (IEC 61730)					
Max. seriezekering	20 A					
Toepassingsclassificatie	Klasse A					
Vermogenstolerantie	0 ~ + 10 W					

* Onder standaard testomstandigheden (STC) met een stralingssterkte van 1000 W/m², spectrum AM 1,5 en een celtemperatuur van 25 °C.

ELEKTRISCHE GEGEVENS | NMOT*

CS3L	360MS	365MS	370MS	375MS	380MS	385MS
Nominaal max. vermogen (P _{max})	270 W	274 W	278 W	281 W	285 W	289 W
Opt. Bedrijfsspanning (V _{mp})	31,6 V	31,8 V	32,0 V	32,2 V	32,3 V	32,5 V
Opt. Bedrijfsstroom (I _{mp})	8,55 A	8,62 A	8,68 A	8,75 A	8,81 A	8,88 A
Open circuitspanning (V _{oc})	38,2 V	38,4 V	38,6 V	38,8 V	38,9 V	39,1 V
Kortsluitstroom (I _{sc})	9,19 A	9,25 A	9,31 A	9,36 A	9,42 A	9,47 A

* Onder nominale module-bedrijfstemperatuur (NMOT), straling van 800 W/m², spectrum AM 1,5, omgevingstemperatuur 20 °C, windsnelheid 1 m/s.

MECHANISCHE GEGEVENS

Specificatie	Gegevens
Celtype	Monokristalijn
Cel-arrangement	120 [2 X (10 X 6)]
Afmetingen	1765 x 1048 x 35 mm
Gewicht	20,5 kg
Voorkant	3,2 mm gehard glas
Frame	Geanodiseerde aluminiumlegering
J-box	IP68, 3 bypass-diodes
Kabel	4,0 mm ² (IEC), 12 AWG (UL)
Kabellengte (inclusief connector)	Portret: 500 mm (+) / 350 mm (-) (extra kabeljumper: 2 lijnen/pallet); landschap: 1250 mm *
Connector	T4 series of MC4-EVO2
Per pallet	30 stuks
Per container (40' HQ)	780 stuks

* Voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Canadian Solar vertegenwoordigers.

TEMPERATUURKENMERKEN

Specificatie	Gegevens
Temperatuurcoëfficiënt (P _{max})	-0,34 % / °C
Temperatuurcoëfficiënt (V _{oc})	-0,26 % / °C
Temperatuurcoëfficiënt (I _{sc})	0,05 % / °C
Nominale module bedrijfstemperatuur	41 ± 3 °C

PARTNERGEDEELTE



* De specificaties en belangrijkste kenmerken in dit gegevensblad kunnen licht afwijken van onze eigenlijke producten als gevolg van de voortdurende innovatie en productverbetering. CSI Solar Co., Ltd. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de nodige aanpassingen aan de hierin beschreven informatie aan te brengen. Wij verzoeken u vriendelijk om PV-modules te laten monteren en installeren door gekwalificeerde en vakbekwame personen en om de veiligheids- en installatie-instructies zorgvuldig door te lezen voordat u onze PV-modules gebruikt. Deze taalversie is alleen voor het gemak. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze versie en de Engelse versie van dit document, prevaleert de Engelse versie.

CSI Solar Co., Ltd.

199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com